





τρόποι στήριξης - διαστάσεις
fixing way - dimensions




πραγματοποιήσιμες διαστάσεις
actual dimensions

βραχ. / arm 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

min άξ./width 1,83 2,11 2,31 2,56 2,81 3,10 3,38



ελάχιστες & μέγιστες κλίσεις συστήματος / min & max inclination

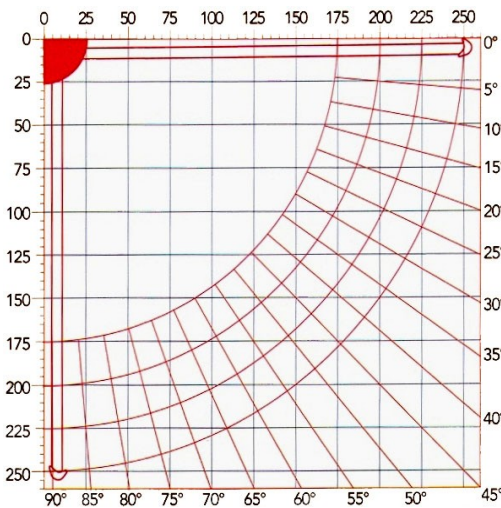

		ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΗ		ΜΙΚΡΗ ΒΑΣΗ	
		MIN	MAX	MIN	MAX
ΧΕΙΡ/ΝΙΣΗ	gear	8°	55°	8°	55°
ΜΟΤΕΡ	motor	0°	18°	0°	73°
ΧΕΙΡ/ΝΙΣΗ	gear	8°	73°	8°	73°
ΜΟΤΕΡ	motor	0°	73°	0°	73°
ΧΕΙΡ/ΝΙΣΗ	gear	28°	68°	28°	90°
ΜΟΤΕΡ	motor	28°	68°	28°	90°
ΧΕΙΡ/ΝΙΣΗ	gear	8°	68°	18°	90°
ΜΟΤΕΡ	motor	0°	68°	18°	90°

